



SILO
Pendel/Pendant

Installationsanvisning / Assembly instruction

Art nr: 82051



Installation:


1. Försäkra er om att spänning och frekvens på armaturen och nätet överensstämmer.
2. Börja med att montera vajerfästet i taket *fig. 1*.
3. Häng upp armaturen i vajern och justera till önskad längd.
4. Häng anslutningskabeln i takkrok med upphängningsbygeln. Anslut takkontakten.

OBS! Om du vill använda takkopp klipp av kabeln ungefär 10 cm från kontakten. Häng takkoppen i dess öglor och koppla kablarna till plinten, se *fig.2*. Vik sedan tillbaka takkoppen.

Installation:

1. Ensure that voltage and Hz on the fixture and mains voltage are the same.
2. Start by installing the wire bracket in the ceiling *fig. 1*.
3. Hang the fixture in the wire and adjust to the desired length.
4. Attach the cable in the ceiling hook and connect the plug.

IMPORTANT! If you want to use the ceiling cup, cut the cable about 10 cm from the plug. Hang the cup on the ceiling hook and connect the cables to the terminal block, see *fig.2*. Fold up the cup toward the ceiling.

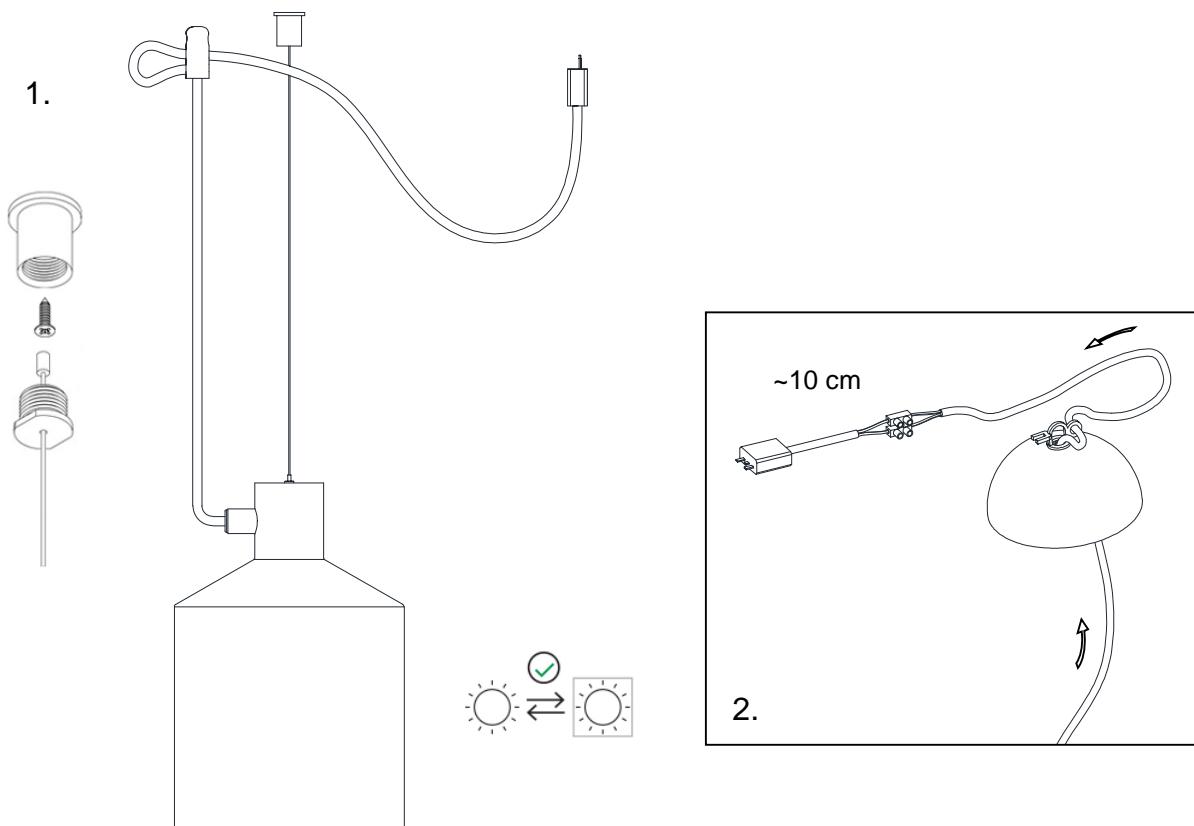

Rengöringsinstruktioner och återvinningsanvisningar finns på www.zero.se
Cleaning and recycling instructions are available at www.zerolighting.com