

ZERO®

PXL

VÄGG UTOMHUS/WALL OUTDOOR





PXL

VÄGG UTOMHUS/WALL OUTDOOR

Utförande

Vitlackerad metall RAL 9010, cortenlack alt. galvaniserad metall.
Galvaniserad yta kan ha synliga skönhetsfel vilka jämnar ut sig över tid då ytan blir grå.

LED info

Systemeffekt 10W. Armaturlumen 522LM . Korrelerad färgtemperatur 3000K.
Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 90.

Montage

Dikt vägg.

Anslutning

Snabbkopplingsplint 3x4mm², utbrytningshål för utanpåliggande ledning ovanifrån.

Design

Fredrik Mattson 2008.



Finish

White painted metal RAL 9010, corten finish or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches.

LED info

System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM. CCT 3000K.
SDCM 3. CRI >90.

Installation



On wall

Connection

Snap-in terminalblock 3x4 mm². Knockout for external mains cable from above.

Design

Fredrik Mattson 2008.

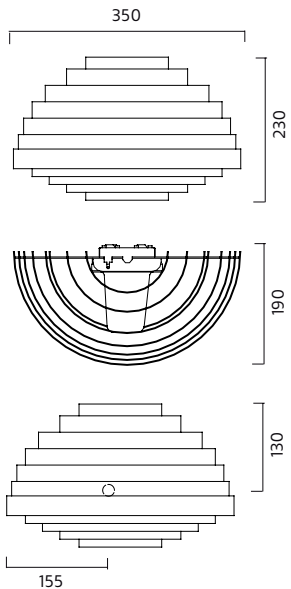

ZERO[®] PXL

VÄGG UTOMHUS/WALL OUTDOOR



PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION

EFFEKT/POWER	LJUSFLÖDE/LUMINAIRE FLUX	KELVIN/KELVIN	CRI	FÄRG/COLOUR	ART.
10W	522LM	3000K	>90	Vit/White	7795-1-01
10W	522LM	3000K	>90	Corten/Corten	7795-1-47
10W	522LM	3000K	>90	Galvaniserad/Galvanized	7795-1-83

ZERO[®] PXL

VÄGG UTOMHUS/WALL OUTDOOR



Head office:

Friluftsvägen 2
SE-382 34 Nybro, Sweden
+46(0)481 800 00
info@zero.se

Showroom Stockholm:

Södermalmsallén 36,
SE-118 28 Stockholm, Sweden
+46(0)8-545 850 00

info@zero.se